


Φ40

混合水阀芯

MIXER CARTRIDGE HIGH FLOW VERSION

REF.40HY 大流量

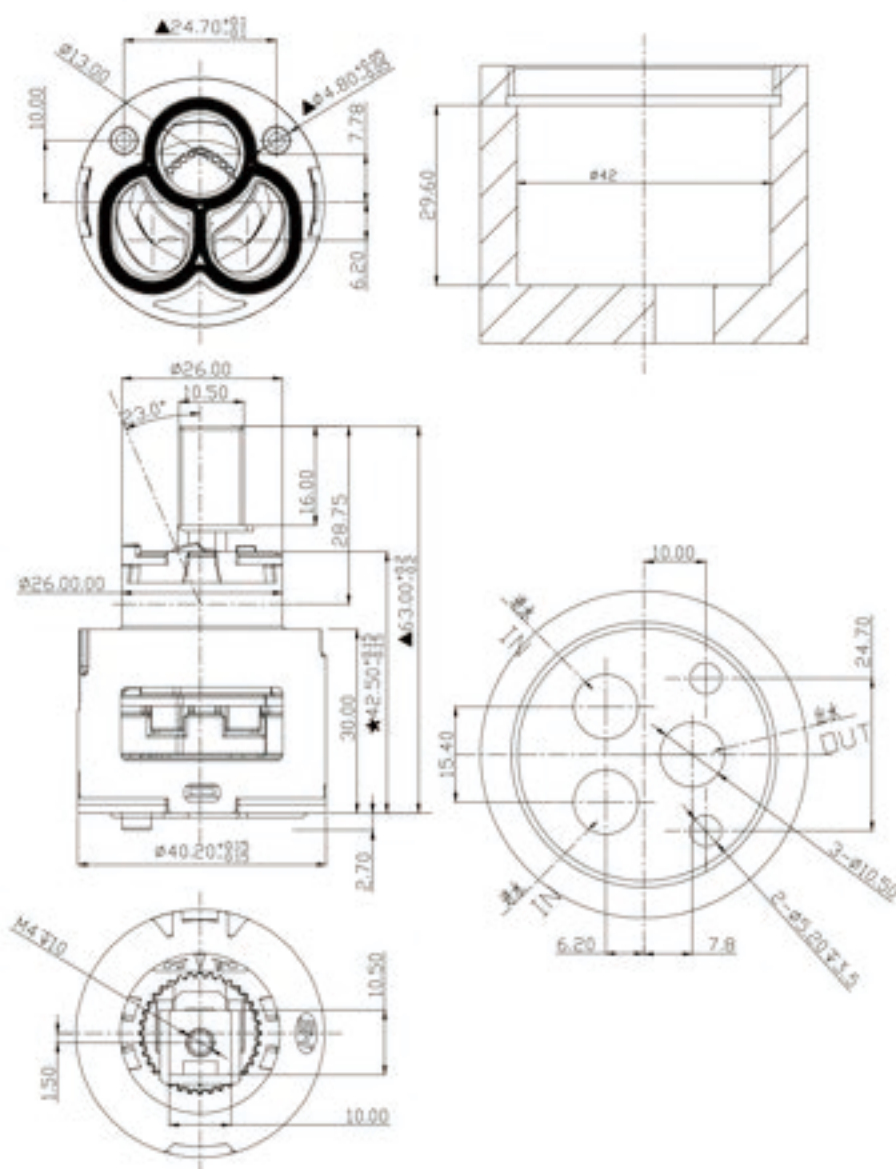

NSF61



技术参数 / Technical Data

最大旋转角度
Max. Mixing Angle

100°

压紧螺母扭矩
Locking Torque Force

10~12N.m

灵敏度
Sensitivity

≥ 12°

开关旋转扭矩
Opening Torque Force

0.3~0.40N.m

杠杆破坏扭矩
Lever Breaking Torque

≥ 11N.m

陶瓷片 / Ceramic Disc

使用温度
Temperature

4~90℃

使用寿命测试
Lifetime Test

GB18145 > 70,000m 周期
ASME > 500,000m 周期
Min. 70,000 cycles (GB18145)
ASME Min. 500,000 cycles

硬度
Hardness

≥ 1100Hv5

最大开启角度
Max. Opening Angle

23°

爆破测试
Bursting Test

静水压 3.5MPa, 阀芯无变形、破裂。
Static water pressure at Max. 3.5MPa,
no deformation or breakage.

平面度
Flatness

≤ 0.3μm

粗糙度
Roughness

≤ Ra0.2μm

流量测试 / Flow Rate Test

压力 (巴) Pressure (Bar)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
流量 (升/分钟) Flow Rate (L/min)	13.4	18.6	22.8	26.3	29.3	33.3	34.9	37.2	39.4	41.4

流量分析图 / Flow Rate Chart

